


# H07VVH6-F

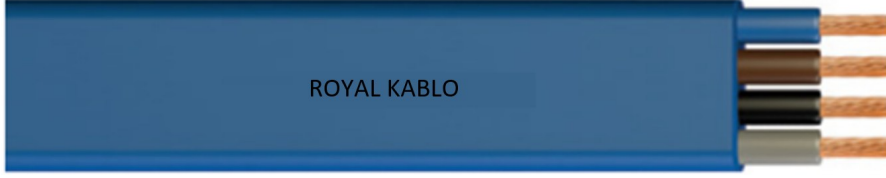


<b>Tip / Type</b>	H07VVH6-F / 60227 IEC 7 1 f
<b>Standart / Standard</b>	IEC 60227-6
<b>Yapı / Structure</b>	PVC İzoleli, Esnek Yassı Kabloları / PVC Insulated, Flexible, Flat Cables
<b>Kullanım Alanı / Applications</b>	Mekanik zorlamaların az olduğu nemli ve ev gereçlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. / It's used as connection cables, in dry and humid places that there are not much mechanical compulsion which are generally used in household equipments.

## Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu
				Current Carrying Capacity		
				Havada	Boruda	
				In the Air	On the Conduit	
Nominal Section	Approx. Diameter	Approx. Weight	20 °C DC Resistance	Triangle	Triangle	Delivery Length
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
3x0,75	4,2 x 10,2	74	26	6	-	1.000
3x1	4,3 x 10,5	82	19,5	10	-	1.000
3x1,5	4,9 x 11,7	108	13,3	20	-	1.000
3x2,5	5,6 x 14,4	160	7,98	27	-	1.000
3x4	6,5 x 15,9	218	4,95	34	-	1.000
3x6	7,1 x 17,7	287	3,30	48	-	1.000
3x10	8,9 x 21,9	460	1,91	66	-	1.000
3x16	10,3 x 25,9	670	1,21	89	-	1.000
3x25	12,2 x 31,0	984	0,780	118	-	1.000
3x35	13,3 x 34,1	1.285	0,554	145	-	1.000
3x50	15,9 x 41,1	1.850	0,386	176	-	1.000
3x70	17,6 x 46,2	2.445	0,272	224	-	1.000
3x95	19,8 x 52,0	3.258	0,206	271	-	1.000

# H07VVH6-F

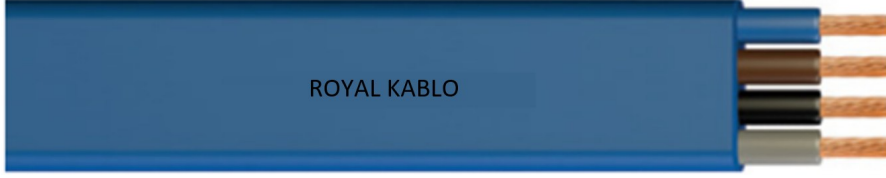


<b>Tip / Type</b>	H07VVH6-F / 60227 IEC 7 1 f
<b>Standart / Standard</b>	IEC 60227-6
<b>Yapı / Structure</b>	PVC İzoleli, Esnek Yassı Kabloları / PVC Insulated, Flexible, Flat Cables
<b>Kullanım Alanı / Applications</b>	Mekanik zorlamaların az olduğu nemli ve ev gereçlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. / It's used as connection cables, in dry and humid places that there are not much mechanical compulsion which are generally used in household equipments.

## Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity		Sevk Uzunluğu
				Havada In the Air	Boruda On the Conduit	
Nominal Section	Approx. Diameter	Approx. Weight	20 °C DC Resistance	Triangle	Triangle	Delivery Length
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
4x0,75	4,2 x 12,6	95	26	6	-	1.000
4x1	4,3 x 13,0	105	19,5	10	-	1.000
4x1,5	4,9 x 14,6	139	13,3	20	-	1.000
4x2,5	5,6 x 18,0	205	7,98	27	-	1.000
4x4	6,5 x 20,0	284	4,95	34	-	1.000
4x6	7,1 x 22,4	375	3,30	48	-	1.000
4x10	8,9 x 28,0	606	1,91	66	-	1.000
4x16	10,3 x 33,2	883	1,21	89	-	1.000
4x25	12,2 x 40,0	1.303	0,780	118	-	1.000
4x35	13,3 x 44,0	1.716	0,554	145	-	1.000
4x50	15,9 x 53,2	2.455	0,386	176	-	1.000
4x70	17,6 x 60,0	3.250	0,272	224	-	1.000
4x95	19,8 x 67,6	4.334	0,206	271	-	1.000

# H07VVH6-F

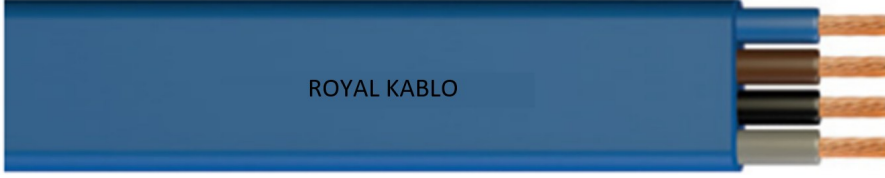

<b>Tip / Type</b>	H07VVH6-F / 60227 IEC 7 1 f
<b>Standart / Standard</b>	IEC 60227-6
<b>Yapı / Structure</b>	PVC İzoleli, Esnek Yassı Kabloları / PVC Insulated, Flexible, Flat Cables
<b>Kullanım Alanı / Applications</b>	Mekanik zorlamaların az olduğu nemli ve ev gereçlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. / It's used as connection cables, in dry and humid places that there are not much mechanical compulsion which are generally used in household equipments.

## Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu
				Current Carrying Capacity		
				Havada	Boruda	
				In the Air	On the Conduit	
Nominal Section	Approx. Diameter	Approx. Weight	20 °C DC Resistance	Triangle	Triangle	Delivery Length
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
5x0,75	4,2 x 15,0	115	26	6	-	1.000
5x1	4,3 x 15,5	128	19,5	10	-	1.000
5x1,5	4,9 x 17,5	170	13,3	20	-	1.000
5x2,5	5,6 x 212,6	252	7,98	27	-	1.000
5x4	6,5 x 24,1	349	4,95	34	-	1.000
5x6	7,1 x 27,1	463	3,30	48	-	1.000
5x10	8,9 x 34,1	752	1,91	66	-	1.000
5x16	10,3 x 40,5	1.097	1,21	89	-	1.000
5x25	12,2 x 49,0	1.622	0,780	118	-	1.000
5x35	13,3 x 53,9	2.138	0,554	145	-	1.000
5x50	15,9 x 65,3	3.060	0,386	176	-	1.000
5x70	17,6 x 73,8	4.056	0,272	224	-	1.000
5x95	19,8 x 83,2	5.410	0,206	271	-	1.000