


FLAT TWIN

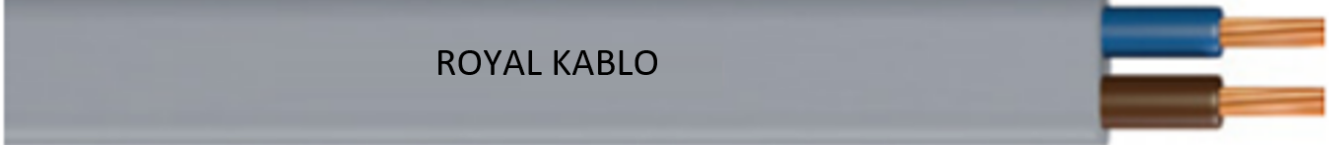

ROYAL KABLO

Tip / Type	FLAT TWIN
Standart / Standard	BS 6004:2012
Yapı / Structure	PVC İzoleli, PVC Kılıflı Yassı Kabloları / PVC Insulated, PVC Sheathed, Flat Cables
Kullanım Alanı / Applications	Mekanik hasar riski taşımayan bina içi tesisatlarda, sıva üstü uygulamalarda kullanılır. / Used as surface wiring where there is little mechanical damage risk, or in conduit.

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity		Sevk Uzunluğu
				Havada In the Air	Boruda On the Conduit	
Nominal Section	Approx. Diameter	Approx. Weight	20 °C DC Resistance	Triangle	Triangle	Delivery Length
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
2x1 re	4,1 x 6,4	50	18,1	13	-	100
2x1,5 re	4,7 x 7,6	70	12,1	16	-	100
2x1,5 rm	4,7 x 7,6	72	12,1	16	-	100
2x2,5 re	5,6 x 9,2	105	7,41	21	-	100
2x2,5 rm	5,6 x 9,2	108	7,41	21	-	100
2x4 rm	6,1 x 10,2	139	4,61	27	-	100
2x6 rm	6,9 x 11,6	187	3,08	34	-	100
3x1 re	4,1 x 8,7	71	18,1	13	-	100
3x1,5 re	4,6 x 10,2	98	12,1	16	-	100
3x1,5 rm	4,6 x 10,2	101	12,1	16	-	100
3x2,5 re	5,4 x 12,2	146	7,41	21	-	100
3x2,5 rm	5,4 x 12,2	150	7,41	21	-	100
3x4 rm	6,3 x 14,5	210	4,61	27	-	100
3x6 rm	6,9 x 16,3	277	3,08	34	-	100