


Tip / Type	AER / ABC
Standart / Standard	HD 626 S1 / DIN VDE 0276
Yapı / Structure	Alüminyum iletkenli, XLPE veya HDPE İzoleli, Havai Hat Kabloları/ <i>L</i> Aerial Cables with aluminum conductor, XLPE or HDPE Insulated
Kullanım Alanı / Applications	Alçak gerilim hattı şebekelerinde kullanılır/ <i>I</i> Used in low-voltage power line networks

Teknik Veriler / Technical Data


Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Tel Sayısı	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi	Sevk Uzunluğu
<i>Nominal Section</i>	<i>Approx. Diameter</i>	<i>No of wires</i>	<i>Approx. Weight</i>	<i>20 °C DC Resistance</i>	<i>Current Carrying Capacity</i>	<i>Delivery Length</i>
	mm	#	Kg/Km	Ohm/Km	A	M
1x16	4,60	7	64	1,910	60	2.000
1x25	5,90	7	93	1,200	112	2.000
1x35	6,90	7	122	0,868	138	2.000
1x50	8,10	7	164	0,641	168	1.000
1x70	9,70	19	225	0,443	213	1.000
1x95	11,40	19	314	0,320	258	1.000
1x120	12,80	19	385	0,253	300	1.000
1x150	14,10	19	462	0,206	344	1.000
2x16	9,20	7	128	1,910	60	2.000
2x25	11,80	7	186	1,200	112	2.000
2x35	13,80	7	244	0,868	138	2.000
2x50	16,20	7	328	0,641	168	1.000
2x70	19,40	19	450	0,443	213	1.000

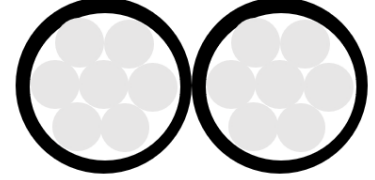

Tip / Type	AER / ABC
Standart / Standard	HD 626 S1 / DIN VDE 0276
Yapı / Structure	Alüminyum iletkenli, XLPE veya HDPE İzoleli, Havai Hat Kabloları/ <i>L</i> Aerial Cables with aluminum conductor, XLPE or HDPE Insulated
Kullanım Alanı / Applications	Alçak gerilim hattı şebekelerinde kullanılır/ <i>I</i> Used in low-voltage power line networks

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Tel Sayısı	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi	Sevk Uzunluğu
<i>Nominal Section</i>	<i>Approx. Diameter</i>	<i>No of wires</i>	<i>Approx. Weight</i>	<i>20 °C DC Resistance</i>	<i>Current Carrying Capacity</i>	<i>Delivery Length</i>
	mm	#	Kg/Km	Ohm/Km	A	M
3x16	9,90	7	192	1,910	60	2.000
3x25	12,70	7	279	1,200	112	2.000
3x35	14,90	7	366	0,868	138	2.000
3x50	17,50	7	492	0,641	168	1.000
3x70	21,00	19	675	0,443	213	1.000
3x95	24,60	19	942	0,320	258	1.000
3x120	27,60	19	1.155	0,253	300	1.000
3x150	30,50	19	1.386	0,206	344	1.000
4x16	10,70	7	256	1,910	60	2.000
4x25	13,70	7	372	1,200	112	2.000
4x35	16,00	7	488	0,868	138	2.000
4x50	18,80	7	656	0,641	168	1.000
4x70	22,50	19	900	0,443	213	1.000

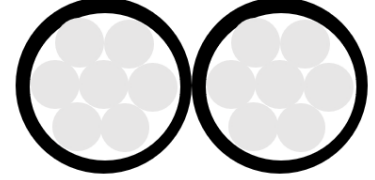

Tip / Type	AER / ABC
Standart / Standard	HD 626 S1 / DIN VDE 0276
Yapı / Structure	Alüminyum iletkenli, XLPE veya HDPE İzoleli, Havai Hat Kabloları/ <i>L</i> Aerial Cables with aluminum conductor, XLPE or HDPE Insulated
Kullanım Alanı / Applications	Alçak gerilim hattı şebekelerinde kullanılır/ <i>I</i> Used in low-voltage power line networks

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Tel Sayısı	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi	Sevk Uzunluğu
<i>Nominal Section</i>	<i>Approx. Diameter</i>	<i>No of wires</i>	<i>Approx. Weight</i>	<i>20 °C DC Resistance</i>	<i>Current Carrying Capacity</i>	<i>Delivery Length</i>
	mm	#	Kg/Km	Ohm/Km	A	M
4x95	26,40	19	1.256	0,320	258	1.000
4x120	27,60	19	1.540	0,253	300	1.000
4x150	30,50	19	1.848	0,206	344	1.000
3x25/16	12,90	7 / 7	343	1,200 / 1,910	112	1.000
3x35/16	14,70	7 / 7	430	0,868 / 1,910	138	1.000
3x50/25	17,50	7 / 7	585	0,641 / 1,200	168	1.000
3x70/35	20,90	19 / 7	797	0,443 / 0,868	213	1.000
3x95/50	24,60	19 / 7	1.106	0,320 / 0,641	258	1.000
3x95/70	25,50	19 / 19	1.167	0,320 / 0,443	258	1.000
3x120/70	27,90	19 / 19	1.380	0,253 / 0,443	300	1.000
3x150/70	30,20	19 / 19	1.611	0,206 / 0,443	344	1.000

Lokasyonumuzda ekibimizle tanışın!

Meet with our team in our location!

Merkez / Fabrika : ASO 2. ve 3. OSB, 2018 Cad No.15
Alcı Osb/Sincan/Ankara

Tel : 0312 704 05 25

Mail : info@royalkablo.com

Web : www.royalkablo.com

